


## Balder Arcticflex

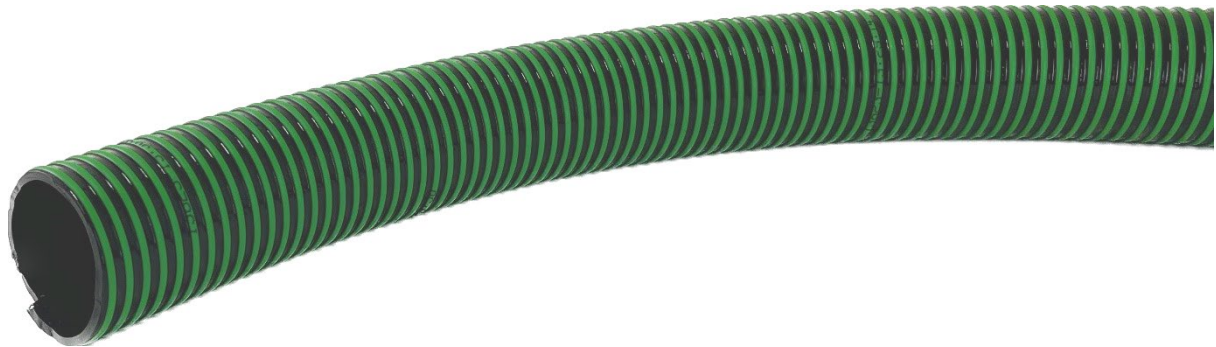

### Konstruktion och egenskaper:

Tillverkad i en speciell PVC/NBR-blandning förstärkt med en halvt utanpåliggande anti-chockspiral i PVC vilket gör att slangen är lätta att hantera på olika underlag. Den speciella gummiblandningen bidrar till hög flexibilitet, även vid låga temperaturer. En allround slang som både klarar av att suga upp oljor och även vissa typer av \*kemikalier, den är mycket flexibel och lätt att hantera.

### Användningsområde:

Idealisk slang för slamsugning.

### Temperaturområde:

-40°C - +50°C

### Färg:

Svart med ljusgrön spiral.

### Teknisk data:

| Lundgrens Artikelnr. | ID (mm) | YD (mm) | Arbetsstryck (Bar) | Sprängtryck (Bar) | Böjningsradie (mm) | Vikt (g/m) | Vakuüm (Bar) | Lagerlängd (m) |
|----------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| 148-65250            | 50,7    | 60,2    | 3,3                | 10                | 145                | 800        | 0,9          | 50             |
| 148-66350            | 63,5    | 73,5    | 3                  | 9                 | 200                | 1290       | 0,9          | 50             |
| 148-67650            | 76,2    | 86,6    | 2,5                | 7,5               | 225                | 1530       | 0,9          | 50             |
| 148-610230           | 102     | 117     | 2,2                | 6,5               | 300                | 2600       | 0,9          | 30             |

\*Se kemikalieresistens PVC / NBR (Nitril)